Metric cable glands IP67

Sealing glands with metric thread										
type	sealing range Ømm	assembly spanner	thread	Dimensions					Tightening torque Mk / Nm	Resistance to impact (J)
				L	L_{min}	L_{max}	ØD	assembly opening		
M-12G	2 ÷ 7	16	M12x1,5	8	17	21	16,5	12,5	2,5	40
M-16G	4 ÷ 9	20	M16x1,5	8	21	25	21	16,5	3,75	40
M-20G	8 ÷ 12	24	M20x1,5	10	25	30	26,5	20,5	5	40
M-25G	10 ÷ 16	30	M25x1,5	10	30	37,5	33	25,5	7,5	40
M-32G	12 ÷ 20	36	M32x1,5	12	35	45	40	32,5	10	40
M-40G	16 ÷ 26	46	M40x1,5	12	40	50	51	40,5	10	40
M-50G	20 ÷ 37	55	M50x1,5	14	50	60	61	50,5	10	70
M-63G	25 ÷ 47	70	M63x1,5	14	55	65	78	63,5	10	70

Using glands for cable with a diameter

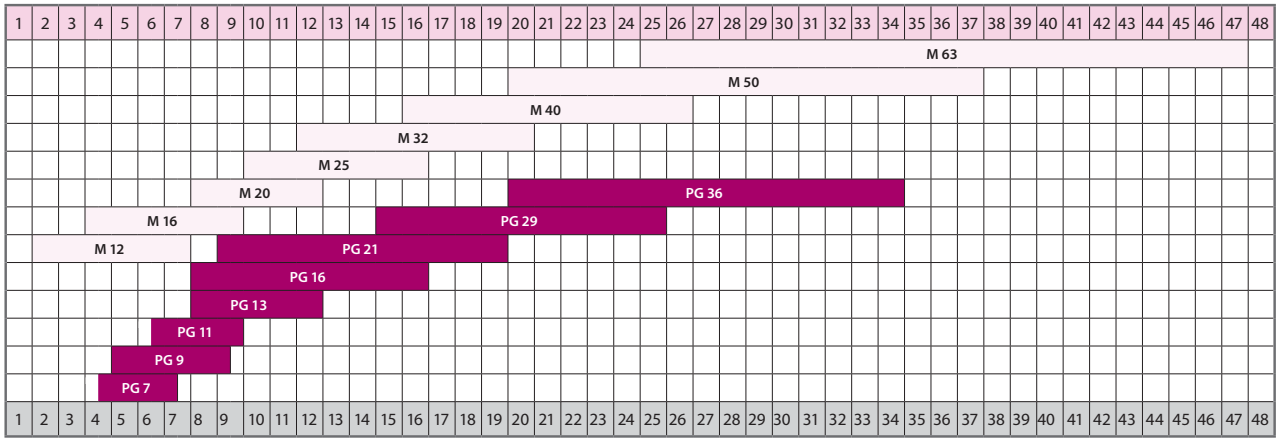

Metric lock nuts				
type	thread	dimensions (mm)		Tightening torque
		A	B	
M-12N	M12x1,5	16	4,5	2,5
M-16N	M16x1,5	22		3,75
M-20N	M20x1,5	27	6	5
M-25N	M25x1,5	34		7,5
M-32N	M32x1,5	41	7	10
M-40N	M40x1,5	50		
M-50N	M50x1,5	60	8	10
M-63N	M63x1,5	75		

PA

30 sec.



Metric sealing rubber washers			
type	dimensions (mm)		
	Ø D	Ø D_1	B
M-12S	16	12	1
M-16S	20,5	16	
M-20S	25	20	1,5
M-25S	31	25	
M-32S	38	32	2
M-40S	48	40	
M-50S	59,4	50,4	
M-63S	76	63